


UPS APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with NC - SMX2200HVNC

Preço do produto:

**3 743,14 € imposto
incluído**

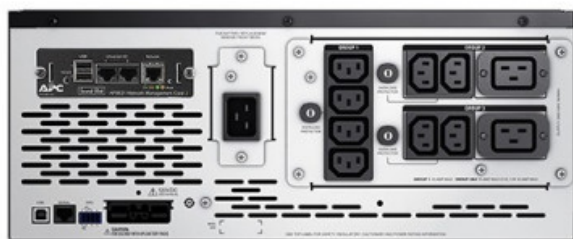

Breve descrição do produto:

APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with Network Card

Descrição do produto:

Detalhes técnicos Frequência de saída 50/60 Hz Ligações de entrada BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P Tensão de funcionamento 230 V Conectividade Quantidade de portas USB 2.0 1 Quantidade de saídas AC 10 tomada(s) CA Tipos de AC outlet Dispositivo para ligar C13, Dispositivo para ligar C19, Dispositivo para ligar C20 Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) 1 Comprimento do cabo 2 m Pesos e dimensões Peso do produto 38,6 kg Altura da Unidade 432 mm Largura do produto 178 mm Profundidade da Unidade 483

mm Peso incl. Embalagem 47,6 kg Largura 586 mm Profundidade da caixa 633 mm Altura da caixa 330 mm Gestão de energia Potência de saída 1980 W Frequência 50/60 Capacidade de energia de saída (VA) 2200 VA Voltagem de entrada operativa (min) 140 V Voltagem de entrada operativa (máx) 280 V Voltagem de saída operativa (min) 208 V Voltagem de saída operativa (máx) 240 V Desligar em caso de emergência (Emergency Power Of Sim Regulação da tensão de saída 5 Regulação da frequência de saída +/- 3 Condições ambientais Temperatura ambiente 0 - 40 °C Gama de humidade relativa 0 - 95% Humidade de não funcionamento 0 - 95% Altitude operacional 0 - 3000 m Altitude não operacional 0 - 15000 m Limite de temperaturas (armazenamento) -15 - 45 °C Aprovação regulamentar Aprovações Regulamentares CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE Conformidade com RoHS Sim Funcionalidades de gestão Gestão web-based Sim Conteúdo da embalagem Manual de instalação rápida Sim Cabos Cabo de alimentação de entrada, Cabo USB Kit de montagem de prateleira Sim CD com conteúdos Sim Design Cor da caixa Preto Fator de forma Montagem em Rack/Torre Capacidade de rack 2U Visor LED Desempenho Topologia UPS Linha interativa Visor com LED duplo Sim Nível de ruído Lc IEC 55 dB Alarmes audíveis Sim Forma de onda Sine Reinício automático Sim Proteção contra picos de tensão Sim Tempo de resposta (típico) 10 ms Filtro de ruído EMI/RFI Sim Bateria Baterias hot-swap Sim Teste de bateria automática Sim Tempo de carga 3 h Capacidade da bateria 702 Ah Tecnologia da bateria Chumbo-ácido selado (VRLA) Cold start Sim Alarme de substituição de bateria Audível Dados logísticos Quantidade de paletes 6 peça(s)