


MTS CABO COAXIAL CXT ITED TELEVES-(Enc. Min. 100Mts)

Detalle del corte del cable coaxial



Detalle de la bobina de cartón

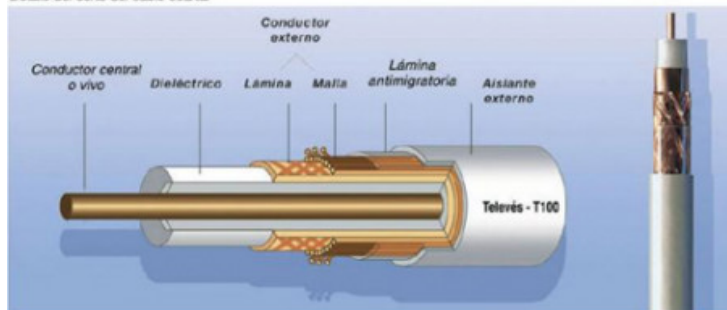

Detalle del pelado del cable coaxial



Preço do produto:

0,65 € imposto incluído

Breve descrição do produto:

CABO COAXIAL C/ CONDUTOR CENTRAL EM COBRE E MALHA EM ALUMÍNIO

Descrição do produto:

General TIPO - TDT / SAT DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO CABO COAXIAL TIPOLOGIA
RECEPÇÃO INSTALAÇÃO TV-SAT

**ENCOMENDA MÍNIMA MÚLTIPLOS DE
100 METROS**

Cabo coaxial com condutor central em cobre e malha em alumínio (Cu/Al), com uma excelente cobertura da malha (79%). Um cabo 19VAtC,

de dupla blindagem e cobertura PVC.

Condutor interno fabricado em cobre e malha em alumínio

Blindagem de Classe A

Euroclasse Eca

Cobertura exterior de PVC em cor branco

Impedância característica de 75 ohm

Disponível em bobinas de diferente metragens

Tipo: CXT

Conductor central:

- Ø mm: 1.0
- Material: Cu
- Res. óhmica (ohm/Km): 23

Dielétrico:

- Ø mm: 4.5
- Material: PEE

Lâmina interior: C

Malha:

- Res. óhmica (ohm/Km): 31
- Dimensões (CxSxØ): 16x8x0.12
- Cobertura %: 73
- Material: Al

Cobertura exterior:

- Ø mm: 6.5

- Colo: Branco

- Material: PVC

Radio de curvatura mínimo (mm): 32.5

Blindagem (dB): >75

Impedância (Ohms): 75

Resistência de lacete (ohm/m): 0,054

Aplicação Interior

Frequência:

- 5 MHz (db/100m): 1.3

- 60 MHz (db/100m): 4.5

- 90 MHz (db/100m): 5.5

- 750 MHz (db/100m): 16.9

- 862 MHz (db/100m): 18.2

- 950 MHz (db/100m): 19.2

- 2150 MHz (db/100m): 29.9